



SIDEspa SOCIOUNICO
Via C. Cattaneo 90
20851 Lissone (MB)
Tel. +39 039 2449001

info@sidespa.it
www.sidespa.it



Binario - Track 48Vdc



Gamma di **binari magnetici elettrificati a bassa tensione** dal design minimal ed elegante.

Le dimensioni ridotte li rendono quasi invisibili e particolarmente adatti ai vari progetti di illuminazione il cui obiettivo è focalizzare l'**attenzione sull'oggetto illuminato** e consente una **fusione totale con l'architettura**.

Gli elementi calamitati consentono facilità e versatilità nell'installazione.

I binari magnetici a bassissima tensione consentono di posizionare, rimuovere e spostare gli apparecchi da accesi (in tensione) e quindi, di variare la configurazione in qualsiasi momento.

Tutto ciò comporta una **versatilità estrema, velocità di intervento e sicurezza in fase di posizionamento** dei corpi luminosi.


Range of **magnetic low-voltage electrified track** with minimal and elegant design.

Their small size makes them almost invisible and particularly suitable for various lighting projects whose objective is to focus **attention on the illuminated object** and allows a **total fusion with the architecture**.

The magnetic components allow easy and versatile installation.

Ultra-low-voltage magnetic rails allow devices to be placed, removed, and slid without having to turn off the system and thus, to change the configuration at any time.

Extreme versatility, speed of intervention and safety in the positioning phase of the light fixtures.

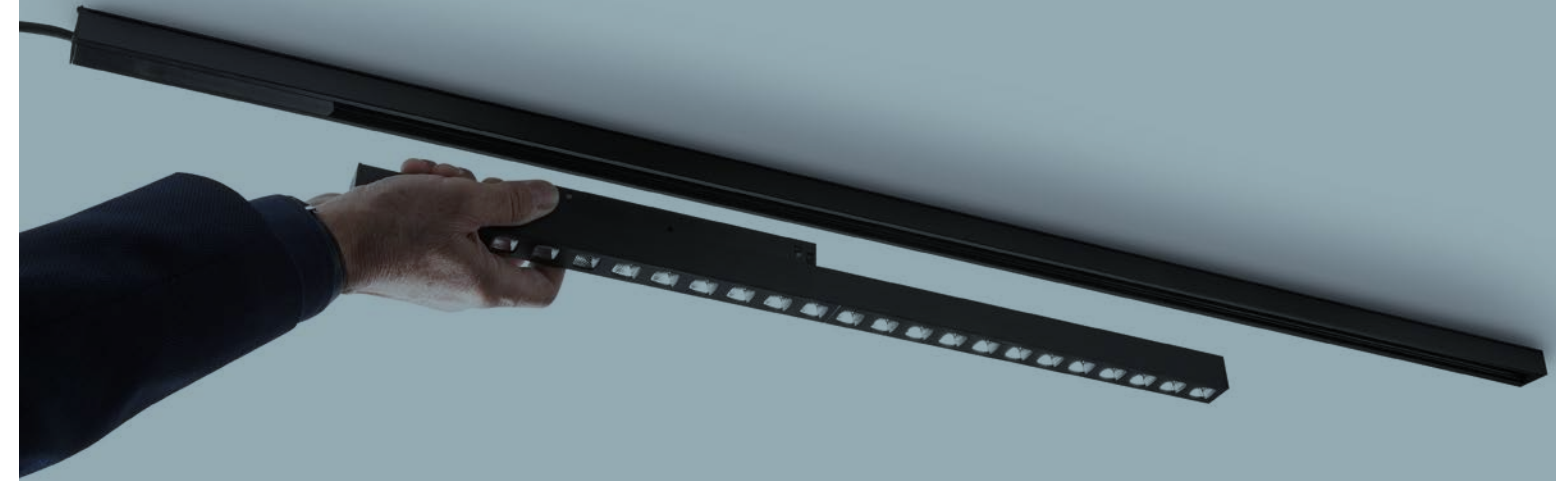

Binario - Track 48Vdc

PERCHÈ SCEGLIERE SIDE?
WHY CHOOSE SIDE?

Infinite possibilità con un solo binario 48V.
Qualunque sia la tua necessità, side
ti offre la soluzione ottimale per
l'Illuminazione a binario grazie ad alte
prestazioni e grandi punti di forza,
rispetto alla concorrenza.

Endless possibilities with a single 48V rail.
Whatever your needs, side offers you the
optimal solution for track lighting thanks
to the
high performance and strengths that set
us apart from the competition.



PLUS DI PRODOTTO
PRODUCT STRENGTHS

PLUS

Prodotto made in SIDE

Prodotto competitor

Versione **plafone** e **sospensione**

Versione **plafone** e **sospensione**

Versione **alta** e **bassa**

Versione **alta** e **bassa**

Accessori di chiusura COMPRESI
tappi laterali e copertura binario

Accessori di chiusura esclusi

Packaging con protezione tripla
tubo in cartone,
protezione in plastica,
pellicola trasparente su tutti i lati per
una rimozione a fine impianti

Packaging standard

Compatibile con la maggior parte dei
binari 48V
(Richiedere compatibilità in SIDE)

PLUS

Product made in SIDE

Competitor product

Ceiling and **suspension** version

Ceiling and **suspension** version

High and **low** version

High and **low** version


Closing accessories included
side caps and rail cover

Closing accessories excluded

Packaging with triple protection
cardboard tube
plastic protection,
Transparent film on all sides to be
removed at the end of the installation.

Standard packaging

Compatible with most **48V tracks**
(check with SIDE for compatibility)

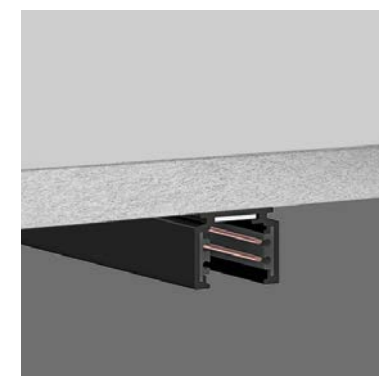

PARETE/ PLAFONE - WALL/CEILING



SOSPENSIONE - SUSPENSION



INCASSO - RECESSED

I binari magnetici sono disponibili in versione a parete/plafone, sospensione ed incasso.

Tutti i binari sono predisposti all'utilizzo con protocollo DALI.

Si possono installare nei binari diversi tipi di apparecchi di illuminazione a Led, il che consente di creare svariate combinazioni per avere molteplici effetti illuminotecnici.


Tutti i binari sono certificati 

The magnetic tracks are available in wall, ceiling, suspension and recessed versions.

All tracks are designed to allow control in DALI protocol.

Different types of LED products can be installed with these rails, in order to create various combinations for multiple lighting effects.

All track are approved 

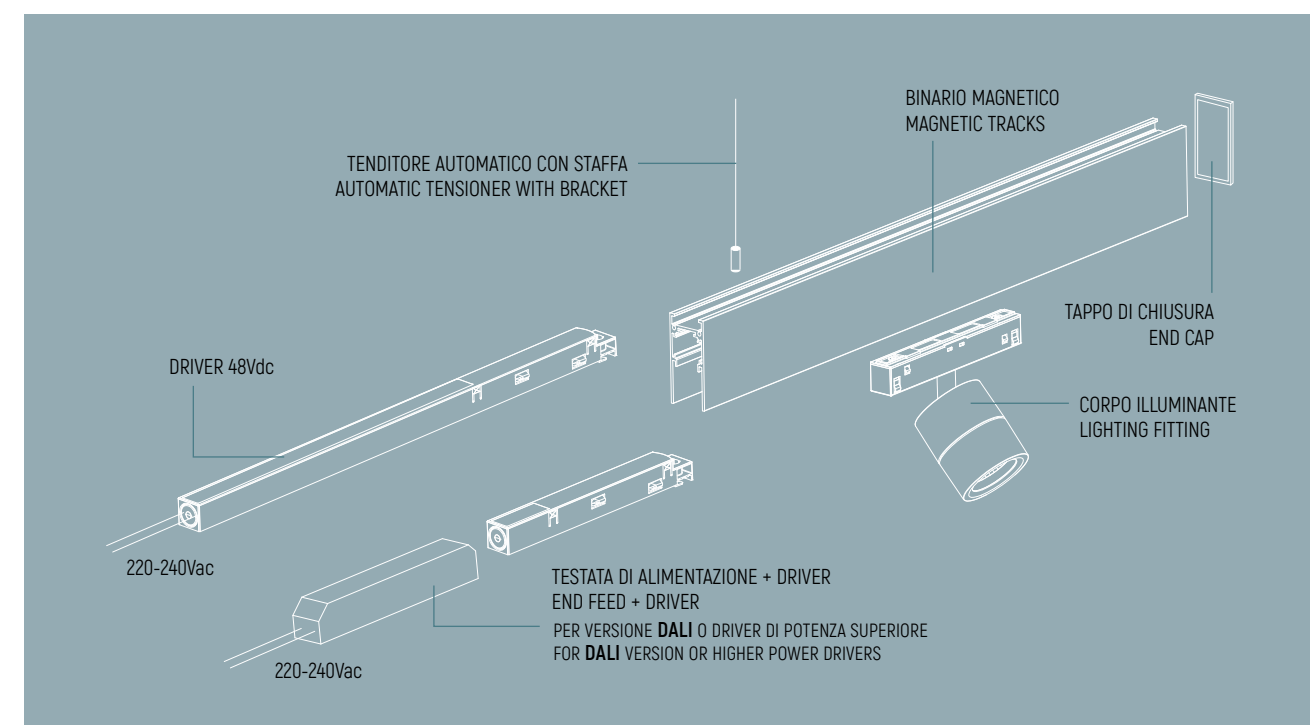

Binario - Track 48Vdc PLAFONE/SOSPENSIONE - CEILING/SUSPENSION

ALIMENTATORE NASCOSTO - HIDDEN POWER SUPPLY



ALIMENTATORE INTRAC L.250mm
INTRAC FEEDER L.250mm


Novità rispetto ai competitor!!!!

Alimentatore intrac grazie alle sue piccole dimensione viene inserito perfettamente anche all'interno del binario H. 21 mm (150W on/off)

New compared to competitors!!

Intrac power supply due to its small size is perfectly inserted inside the track H. 21 mm (150W on/off)

COLLEGAMENTI DI SISTEMA - SYSTEM CONNECTIONS



COVER GIUNTO A L
L-JOINT COVER

È possibile creare un angolo perfetto, aggiungendo gli accessori.
Un giunto flessibile oppure flessibile/cablato e come finitura una cover di collegamento sia per la versione alta che quella bassa.



GIUNTO FLESSIBILE
FLEXIBLE JOINT



GIUNTO FLESSIBILE CABLATO
WIRED FLEXIBLE JOINT


You can create a perfect corner by adding accessories.
A flexible joint or flexible/wired and a finish a cover for both the high and low version.

ACCESSORI DI CHIUSURA INCLUSI - CLOSING ACCESSORIES INCLUDED



TAPPI LATERALI DI CHIUSURA
SIDE CLOSING CAPS

COVER DI CHIUSURA
COVER OF THE CLOSURE

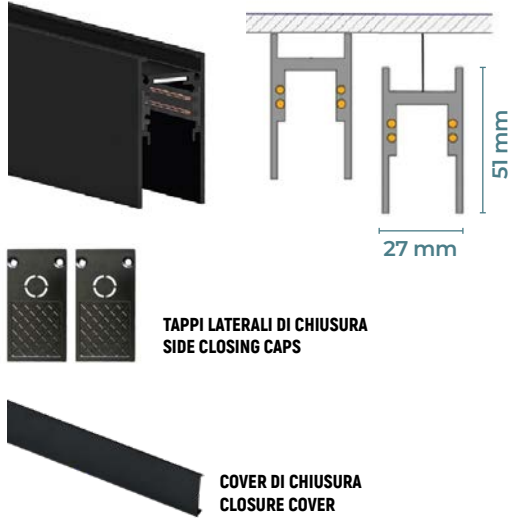


TAPPI LATERALI DI CHIUSURA
SIDE CLOSING CAPS


COVER DI CHIUSURA
CLOSURE COVER


Binario 48Vdc

PLAFONE/SOSPENSIONE - CEILING/SUSPENSION

- Verniciatura per interni in polveri di poliestere.
- Interior polyester powder coating.
- Estruso in alluminio ossidato colore nero.
- Black color oxidized aluminum extrusion.

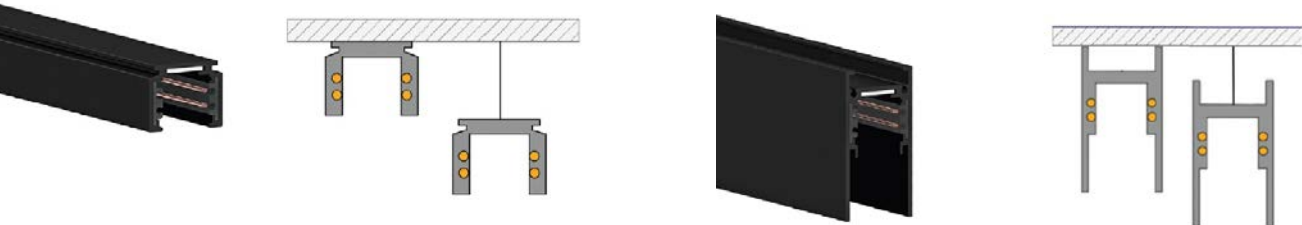

	CODICE - CODE		L mm
BINARIO MAGNETICO M16 MAGNETIC TRACK M16 	NE	M-25102	1000
	NE	M-25202	2000
	NE	M-25302	3000

	CODICE - CODE		L mm
BINARIO MAGNETICO M20 MAGNETIC TRACK M20 	NE	M-25102H	1000
	NE	M-25202H	2000
	NE	M-25302H	3000


BINARIO 48Vdc


48Vdc TRACK

Binario 48Vdc

INCASSO - RECESSED

- Binario a bassissima tensione max 60Vdc 15A.
- Very low voltage track max 60Vdc 15A.
- Estruso in alluminio ossidato colore nero.
- Extruded aluminum oxidized black color.

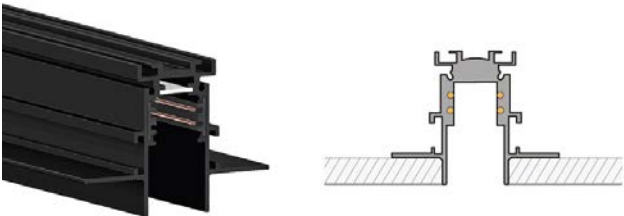

	CODICE - CODE		L mm
BINARIO PER INCASSO RECESSED TRACK 	NE	M-26102	1000
	NE	M-26202	2000
	NE	M-26302	3000

STAFFA DI RINFORZO PER GIUNTO DIRETTO

REINFORCEMENT BRACKET FOR DIRECT JOINTING

	NE	M-99075
---	----	---------

Binario - Track 48Vdc

БИНАРИО - ТРАК 48VDC

ACCESSORI - ACCESSORIES

CODICE - CODE		L mm
TAPPO DI CHIUSURA BINARIO MAGNETICO M20 MAGNETIC TRACK CAP M20		
	NE	M-99096
TAPPO DI CHIUSURA BINARIO MAGNETICO M16 M16 MAGNETIC TRACK END CAP		
	NE	M-99094
ALIMENTATORE INTRAC 48V - L.250mm - pot. 150W 230/48V INTRAC FEEDER 48V - L.250mm - power 150W 230/48V		
	NE	M-646826
COVER GIUNTO A L BINARIO MAGNETICO M16 M16 MAGNETIC RAIL L-JOINT COVER		
	NE	M-99098
STAFFA MECCANICA CONNESSIONE MECHANICAL BRACKET CONNECTION		
	NE	M-99035
TESTATA DI ALIMENTAZIONE PER BINARIO END FEED TRACK		
	NE	M-99041
		Collegare la testata di alimentazione a uno degli alimentatori consigliati. Connect the power head to one of the recommended power supplies.
TENDITORE AUTOMATICO CON STAFFA AUTOMATIC TENSIONER WITH BRACKET		
	NE	M-99091

CODICE - CODE		L mm		
GIUNTO FLESSIBILE FLEXIBLE JOINT				
	NE	M-99036		
GIUNTO FLESSIBILE CABLATO WIRED FLEXIBLE JOINT				
	NE	M-99037		
GIUNTO A "L" "L" JOIN				
	NE	M-99047		
GIUNTO PASSANTE PER BINARIO JOIN TING CONNECTOR FOR TRACK				
	NE	M-99045		
COPERTURA PER GIUNTO A L PER BINARIO COVER FOR L-JOINT FOR TRACK				
	NE	M-99049		
STAFFA A L PER GIUNTI ANGOLARI L BRACKET FOR ANGLES				
		M-99050		
DRIVER CONSIGLIATI - RECOMMENDED DRIVERS				
646433	DRIVER ON-OFF	50W	IP20	48V
646434	DRIVER ON-OFF	75W	IP20	48V
646475	DRIVER ON-OFF	120W	IP20	48V



SPOT 28
Proiettore - Projector
ø 30 x 85 x 141 mm



SPOT ZOOM
Proiettore fascio regolabile da 10° a 55°
Beam projector adjustable from 10° to 55°
ø 68 x 134mm
ø 58 x 112mm



LINEARE - LINEAR
Apparecchio lineare con luce diffusa
Linear luminaire with diffuse light
300 mm
600 mm



ANGOLARE - ANGULAR
Apparecchio angolare con luce diffusa
Angle luminaire with diffuse light
302 x 302 x 22 mm



LINEARE - LINEAR
Apparecchio lineare con luce ottiche
Linear luminaire with optical light
221 mm
328 mm
435 mm



LINEARE - LINEAR
Apparecchio lineare con ottiche orientabili
Linear apparatus with adjustable optics
220 x 88 x 22 mm



LINEARE - LINEAR
Apparecchio lineare con ottiche rotanti
Linear apparatus with rotating optics
223 x 56 x 22 mm


APPARECCHI 48Vdc

48Vdc FIXTURES






Binario 48Vdc STILO 28





CODICE - CODE		BEAM	W	LM	K	V	CRI	KG
STILO 28								
NE	M-6037-LBC	15°	5W	410	3000	48Vdc	>90	-

Binario 48Vdc SPOT ZOOM




CODICE - CODE		BEAM	W	LM	K	V	CRI	KG
SPOT ZOOM								
NE	M-6029-LBC	10-55°	20W	2005	3000	48Vdc	>90	0,45
	M-6035-LBC	10-55°	12W	-	-	48Vdc	>90	0,30

Binario 48Vdc LINEARE - LINEAR





CODICE - CODE			BEAM	W	LM	K	V	CRI	KG
APPARECCHIO LINEARE OTTICA DIFFUSA - DIFFUSE LINEAR OPTICAL FIXTURE									
NE	M-6017-LBC	300 x 25 mm	120°	12W	1005	3000	48Vdc	>90	0,2
NE	M-6019-LBC	600 x 25 mm		18W	2000				0,4

Binario 48Vdc LINEARE - LINEAR




APPARECCHIO ORIZZONTALE ANGOLARE CON OTTICA DIFFUSA - VERTICAL ANGULAR FIXTURE WITH DIFFUSED OPTICS									
NE	M-6033-LBC	302 x 302 x 22mm	120°	18W	320	3000	48Vdc	>90	

Binario 48Vdc LINEARE - LINEAR

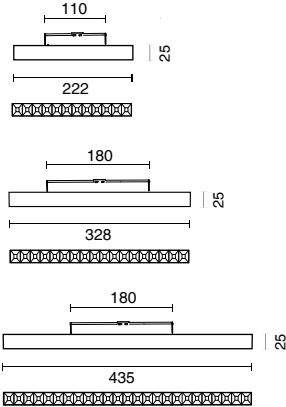


APPARECCHIO LINEARE CON OTTICHE - LINEAR FIXTURE WITH OPTICS									
	M-6021-LBC	222 mm		12W	1500				0,16
NE	M-6023-LBC	328 mm	24°	18W	1350	3000	48Vdc	>90	0,20
	M-6025-LBC	435 mm		24W	2000				0,24

Binario 48Vdc LINEARE - LINEAR



APPARECCHIO LINEARE CON OTTICHE ORIENTABILI - LINEAR FIXTURE WITH ADJUSTABLE OPTICS									
NE	M-6027-LBC	220 x 88 x 22 mm	24°	12W	1500	3000	48Vdc	>90	

Binario 48Vdc LINEARE - LINEAR



APPARECCHIO LINEARE CON OTTICHE ROTANTI - LINEAR FIXTURE WITH ROTATING OPTICS									
NE	M-6015-LBC	233 x 56 x 33 mm	24°	12W	1500	3000	48Vdc	>90	0,33

APPARECCHI 48Vdc DISPONIBILI ANCHE NELLA VERSIONE 48Vdc FIXTURES AVAILABLE IN DALI VERSION TOO



Gamma di apparecchi predisposti all'utilizzo con protocollo **DALI**.
Si possono installare nei binari diversi tipi di apparecchi di illuminazione, il che consente di creare svariate combinazioni per avere molteplici effetti illuminotecnici.

Range of devices predisposed for use with **DALI** protocol.
Different types of luminaires can be installed on the tracks, which allows you to create a variety of combinations for multiple lighting effects.



ESTRUSO LINEARE
CON OTTICA QUADRATA
ALUMINUM LINEAR STRUCTURE
WITH SQUARE OPTIC
UGR <19



ESTRUSO LINEARE
CON LENTI TONDE
ALUMINUM LINEAR STRUCTURE
WITH ROUND LENSES



ESTRUSO LINEARE CON SCHERMO OPALE
PER LINEA CONTINUA LUMINOSA
ALUMINUM LINEAR STRUCTURE WITH
OPAL SCREEN FOR CONTINUOUS
BRIGHT LINE



STILO CON ADATTATORE
MAGNETICO POLARIZZATO
STILO WITH POLARIZED
MAGNETIC ADAPTER



SPOT CON ADATTATORE
MAGNETICO POLARIZZATO
SPOT WITH POLARIZED
MAGNETIC ADAPTER



DOPPIO SPOT CON ADATTATORE
MAGNETICO POLARIZZATO
DOUBLE SPOT WITH POLARIZED
MAGNETIC ADAPTER



DROP SOSPENSIONE CON
ADATTATORE MAGNETICO
POLARIZZATO
DROP SUSPENSION VERSION WITH
POLARIZED MAGNETIC ADAPTER



RULED LINEAR IP20 CON
ADATTATORE MAGNETICO
POLARIZZATO
RULED LINEAR IP20 WITH
POLARIZED MAGNETIC ADAPTER




Binario 48Vdc LINEARE - LINEAR




A RICHIESTA - ON REQUEST
DALI


- Corpo e vano ottico in pressofusione di alluminio verniciato in polvere.
- Riflettore in policarbonato metallizzato in alto vuoto.
- Alimentatore elettronico.
- Led durata utile: 50.000 (h) L90 B5.
- Consistenza cromatica: 3 SDCM.
- Body of powder coated die-cast aluminum.
- High vacuum metallized polycarbonate reflector.
- Electronic driver.
- Led life: 50.000 (h) L90 B5.
- Cromatic consistency: 3 SDCM

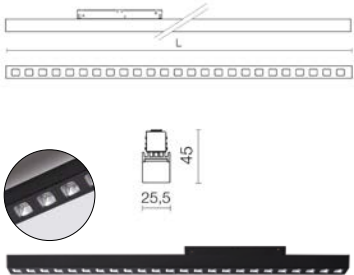

CODICE - CODE		BEAM	W	LM	K	V	CRI	KG	
ESTRUSO LINEARE OTTICA QUADRA - ALUMINIUM LINEAR STRUCTURE WITH SQUARE OPTIC									
NE	M-6005-LBC	L.567mm	60°	10,2W	1021	3000	48Vdc	≥90	0,3
	M-6007-LBC	L.1128mm		18,2W	1838				0,6
	M-6005-LBN	L.567mm		10,2W	1093	4000			0,3
	M-6007-LBN	L.1128mm		18,2W	1968				0,6

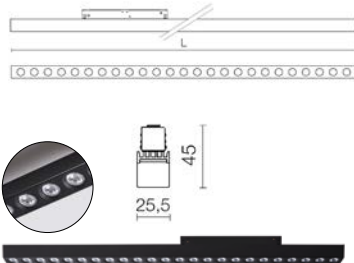

ESTRUSO LINEARE OTTICA TONDA - ALUMINIUM LINEAR STRUCTURE WITH ROUND OPTIC									
NE	M-6001-LBC	L.567mm	20°	10,2W	1057	3000	48Vdc	≥90	0,3
	M-6003-LBC	L.1128mm		18,2W	1903				0,6
	M-6001-LBN	L.567mm		10,2W	1113	4000			0,3
	M-6003-LBN	L.1128mm		18,2W	2004				0,6

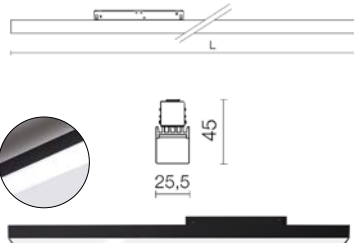

ESTRUSO LINEARE SCHERMO OPALE - LINEAR STRUCTURE WITH OPAL SCREEN									
NE	M-6002-LBC	L.567mm	120°	11,9W	1005	48Vdc	≥90	0,3	
	M-6004-LBC	L.1128mm		23,8W	2011			3000	0,6
	M-6006-LBC	L.1408mm		29,8W	2513			0,9	
	M-6002-LBN	L.567mm		11,9W	1077			0,3	
	M-6004-LBN	L.1128mm		23,8W	2154			4000	0,6
	M-6006-LBN	L.1408mm		29,8W	2693			0,9	

OPZIONI - OPTIONAL

A richiesta: apertura fascio 30°- 26x42° ellittico
On request: light beam 30°- 26x42° elliptical


A richiesta: Led con temperatura di colore 2700K
On request: Temperature Led colour 2700K

A richiesta: schermo microprismatico
On request: microprismatic screen

I DATI DI FLUSSO (LM) RIPORTATI SI RIFERISCONO AI VALORI USCENTI - THE LUMEN DATA (LM) SHOWN REFER TO REAL OUTGOING VALUES




Binario 48Vdc STILO 28



A RICHIESTA - ON REQUEST
DALI


- Corpo in alluminio.
- Verniciatura per interni in polveri di poliestere.
- Lenti/riflettori in materiale ottico.
- Led durata utile: 50.000 (h) L80 B20.
- Consistenza cromatica: 3 SDCM.
- Aluminum body.
- Interior polyester powder coating.
- Lenses/reflectors made of optical material.
- Led service life: 50,000 (h) L80 B20.
- Color consistency: 3 SDCM.



CODICE - CODE		BEAM	W	LM	K	V	CRI	KG
NE	67826-LBC-8	8°	5,5W	540	3000	48Vdc	>80	0,15
	67826-LBC-30	30°		433				
	67826-LBN-8	8°		600	4000			
	67826-LBN-30	30°		481				
NE								
	67826LBC8-DA	8°	5,5W	540	3000	48Vdc	>80	0,15
	67826LBC30-DA	30°		433				
	67826LBN8-DA	8°		600	4000			
	67826LBN30-DA	30°		481				


OPZIONI - OPTIONAL

code..../FS Versione corpo con palpebra inclinata
Body with inclined eyelid version



I DATI DI FLUSSO (LM) RIPORTATI SI RIFERISCONO AI VALORI USCENTI - THE LUMEN DATA (LM) SHOWN REFER TO REAL OUTGOING VALUES


Binario 48Vdc STILO 42



A RICHIESTA - ON REQUEST

DALI

- Corpo in alluminio.
- Verniciatura per interni in polveri di poliestere.
- Lenti/riflettori in materiale ottico.
- Led durata utile: 50.000 (h) L80 B20.
- Consistenza cromatica: 3 SDCM.
- Aluminum body.
- Interior polyester powder coating.
- Lenses/reflectors made of optical material.
- Led service life: 50,000 (h) L80 B20.
- Color consistency: 3 SDCM.



	CODICE - CODE	BEAM	W	LM	K	V	CRI	KG
NE	67836-LBC-15	15°		891				
	67836-LBC-24	24°		1109	3000			
	67836-LBC-36	36°		1101		48Vdc (350mA)	> 90	0,3
	67836-LBN-15	15°	14,4W	944				
	67836-LBN-24	24°		1175	4000			
	67836-LBN-36	36°		1166				

ACCESSORI - ACCESSORIES

NE	3113	Cilindro di schermatura Shielding cylinder	
BI	3112		
	3116	Griglia alveolare Honeycomb grid	
	3118	Cono frangiluce Light breaking cone	
	3120	Lente ellittica Elliptical lens	
	3122	Lente diffondente Diffusing lens	

OPZIONI - OPTIONAL

Cornice frontale - Front ring		
Br	3125-1	
Ne	3125-2	
Oro	3125-3	
Silver	3125-4	
	3125-5	Colore a richiesta - on request colour
code..../FS		Versione corpo con palpebra inclinata Body with inclined eyelid version
code..../CA		Versione con driver CASAMBI, solo per binario SITRACK With driver CASAMBI version, only SITRACK




Binario 48Vdc STILO 60

A RICHIESTA - ON REQUEST

DALI



- Corpo in alluminio.
- Verniciatura per interni in polveri di poliestere.
- Lenti/riflettori in materiale ottico.
- Led durata utile: 50.000 (h) L80 B20.
- Consistenza cromatica: 3 SDCM.
- Aluminum body.
- Interior polyester powder coating.
- Lenses/reflectors made of optical material.
- Led service life: 50,000 (h) L80 B20.
- Color consistency: 3 SDCM.



	CODICE - CODE	BEAM	W	LM	K	V	CRI	KG
NE	ON-OFF							
	67846-LBC-6	6°		1950				
	67846-LBC-19	19°		1745				
	67846-LBC-27	27°		1615	3000			
	67846-LBC-38	38°		1647				
	67846-LBC-56	56°		1527				
NE	67846-LBN-6	6°	20W	2085		48Vdc	> 90	0,65
	67846-LBN-19	19°		1866				
	67846-LBN-27	27°		1727	4000			
	67846-LBN-38	38°		1761				
	67846-LBN-56	56°		1633				

DIM/PUSH								
NE	67846LBC6-DA	6°		1950				
	67846LBC19-DA	19°		1745				
	67846LBC27-DA	27°		1615	3000			
	67846LBC38-DA	38°		1647				
	67846LBC56-DA	56°		1527				
	67846LBN6-DA	6°	20W	2085		48Vdc	> 90	0,65
NE	67846LBN19-DA	19°		1866				
	67846LBN27-DA	27°		1727	4000			
	67846LBN38-DA	38°		1761				
	67846LBN56-DA	56°		1633				

ACCESSORI - ACCESSORIES

BR	3114	Cilindro di schermatura Shielding cylinder	
NE	3115		
	3117	Griglia alveolare Honeycomb grid	
	3119	Cono frangiluce Light breaking cone	
	3121	Lente ellittica Elliptical lens	
	3123	Lente diffondente Diffusing lens	

OPZIONI - OPTIONAL

Cornice frontale - Front ring		
Br	3126-1	
Ne	3126-2	
Oro	3126-3	
Silver	3126-4	
	3126-5	Colore a richiesta - on request colour
code..../FS		Versione corpo con palpebra inclinata Body with inclined eyelid version
code..../CA		Versione con driver CASAMBI, solo per binario SITRACK With driver CASAMBI version, only SITRACK




Binario 48Vdc SPOT




A RICHIESTA - ON REQUEST

- Corpo e vano ottico in pressofusione di alluminio verniciato in polvere.
- Riflettore in policarbonato metallizzato in alto vuoto.
- Alimentatore elettronico.
- Led durata utile: 50.000 (h) L80 B20.
- Consistenza cromatica: 3 SDCM.
- Body and optic in die-cast aluminum powder coated.
- High vacuum metallized polycarbonate reflector.
- Electronic driver.
- Led life: 50.000 (h) L80 B20.
- Cromatic consistency: 3 SDCM.



CODICE - CODE		BEAM	W	LM	K	V	CRI	KG
NE	M-67384-LBC20	20°	12,4W	1574	3000	48Vdc	80	0,16
	M-67384-LBN20			1676	4000			



CODICE - CODE		BEAM	W	LM	K	V	CRI	KG
NE	M-67387-LBC20	20°	24,8W	3148	3000	48Vdc	>80	0,31
	M-67387-LBN20			3351	4000			



OPZIONI - OPTIONAL


A richiesta: apertura fascio 30°
On request: light beam 30°

Binario 48Vdc DROP 30S XS



A RICHIESTA - ON REQUEST


- Corpo in estruso di alluminio verniciato, lunghezza 300 mm.
- Gruppo di alimentazione integrato.
- Led durata utile: 50.000 (h) L 80 B20.
- Consistenza cromatica: 3 SDCM.
- Main body made of extruded aluminum, length 300 mm.
- Built-in power supply unit.
- Led life: 50.000 (h) L80 B20.
- Cromatic consistency: 3 SDCM.



CODICE - CODE		BEAM	W	LM	K	V	CRI	KG
NE	M-D2211-LBC-S	45°	3,5W	326	3000	48Vdc	90	0,38
	M-D2211-LBN-S			354	4000			





Binario 48Vdc RULED LINEAR IP20



A RICHIESTA - ON REQUEST



- Corpo in estruso di alluminio verniciato.
 - Testate in pressofusione in alluminio verniciato.
 - Verniciatura in polveri di poliestere.
 - Ottica con riflettori in policarbonato metallizzati a specchio.
 - Vetro di protezione trasparente extra chiaro serigrafato.
 - Pressacavo in ottone nichelato.
 - Led durata utile: 50.000 (h) L80 B20.
- Body made of painted extruded aluminium.
 - Painted end caps of die-cast aluminium.
 - Polyester powder coating for indoor.
 - Optics with mirror metallized polycarbonate reflectors.
 - Extra-clear transparent screen-printed safety glass.
 - Nickel-plated brass cable gland.
 - Led life: 50.000 (h) L80 B20



			BEAM	W	LM	K	V	CRI	KG
NE	3 LED L.132mm								
	3900-LBC-75								
			75°	22W	1448	3000	48Vdc	>80	1
NE	6 LED L. 247mm								
	3905-LBC-75								
			75°	42W	2896	3000	48Vdc	>80	1,5

3 LED L. 132mm - VERSIONE BINARIO DA INCASSO ST5 - RECESSED TRACK VERSION ST5									
NE	3925-LBC-75								
			75°	22W	1448	3000	48Vdc	>80	1
NE	3 LED L. 132mm - VERSIONE BINARIO DA INCASSO ST5 - RECESSED TRACK VERSION ST5								
	3930-LBC-75								
			75°	42W	2896	3000	48Vdc	>80	1,5

OPZIONI - OPTIONAL
A richiesta: Ampiezza fascio
On request: Beam
12° - 55° - AS - AE